

Installationsguide

1. ENDAST TV

Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det gula uttaget i mediaomvandlaren (ansluten i botten) till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till mediaomvandlaren (hall/sovrums/mediaskåp). Detta skapar en länk till uttaget i vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan fiberuttaget i vardagsrummet och TV-boxen. Anslut TV-boxen med ström och anslut HDMI kabel mellan TV och box.

2. ROUTER (bredband via fiber) OCH TV I VARDAGSRUM

Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det röda uttaget i mediaomvandlaren (ansluten i botten) till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till mediaomvandlaren (hall/sovrums/mediaskåp). Detta skapar en länk till fiberuttaget i vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan uttaget i vardagsrummet och den röda anslutningen i routern och koppla in ström till routern. TV-boxen ansluts i ett av de gula uttagen i routern, anslut HDMI kabel mellan TV och box och koppla ström till TV-boxen.

3. ROUTER (bredband via fiber) VID MEDIAOMVANDLAREN OCH TV I VARDAGSRUM

Koppla en av de medföljande datakablarna mellan det röda uttaget i mediaomvandlaren till röda uttaget i routern samt strömsätt routern. Koppla därefter en datakabel mellan det gula uttaget i routern till fiberuttaget (ansluten i botten) placerat i anslutning till mediaomvandlaren (hall/sovrums/mediaskåp). Detta skapar en länk till fiberuttaget i vardagsrummet. Koppla därefter en av de medföljande datakablarna mellan uttaget i vardagsrummet och TV-boxen. Anslut TV-boxen med ström och anslut HDMI kabel mellan TV och box.

IP-TELEFONI (Samtliga lägenheter exkl. Kv. Badhuset)

För inkoppling av IP-Telefoni krävs det att ni har ett tecknat abonnemang på bredband via fiber samt anslutit routern enligt punkt 2 alt. 3 enligt ovan. Det krävs även en telefonkabel av modell RJ11 / RJ11 vilken inte medföljer routern.

Anslut kabeln mellan ett av de gröna uttagen på routern basstationen på telefonen.

IP-TELEFONI (Kv. Badhuset)

För inkoppling av IP-Telefoni krävs det att ni har ett tecknat abonnemang på bredband via fiber samt anslutit routern enligt punkt 2 alt. 3 enligt ovan. Det krävs även två telefonkablar av modell RJ11 / RJ45 vilken inte medföljer routern.

Anslut den lilla kontakten på kabeln i ett av de gröna uttagen på routern och den stora kontakten i den lediga porten (1 alt. 2) på ert fiberuttag placerat i mediaskåpet. Anslut den stora kontakten i fiberuttaget i vardagsrummet och den lilla kontakten i basenheten på telefonen.

KODER OCH INSTÄLLNINGAR TV


Efter att TV-boxen anslutits enligt punkt 1,2 eller 3 kommer en uppdatering av boxen att göras (normalt 10-15 min) innan installations- och kontrollkod kan knappas in med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen.

För att styra er TV med hjälp av fjärrkontrollen väljer ni ”meny”, ”inställningar”, ”styr din tv” och ”på”.

I vissa fall är TV och box inte kompatibel vilket innebär att fjärrkontrollen till TV:n måste användas för att starta och stänga TV:n samt fjärrkontrollen till boxen för att byta kanaler samt starta och stänga TV-boxen.

För att byta lokalkanaler trycker ni på ”menu”, ”inställningar”, ”SVT Lokalkanal

MEDIAOMVANDLARE CTS HES-3106-PLUS

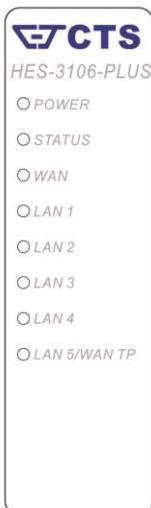

Power:

Grön=Strömsatt.

Status:

Grön=OK.

WAN:

Gul/Grön: Ansluten mot fibernätet

LAN1-5

Grön: Ansluten med max 100 Mbit/s

Gul: Ansluten med max 1000 Mbit/s

LAN 1 (röd) – Anslutning bredband

LAN 2 (gul) – Anslutning TV

LAN 3 (grön) – Anslutning IP-Telefoni

LAN 4 (blå) – Framtida tjänster eller larm



Router TG799Tsvac Xstream



IP-TELEFONI

TV

BREDBAND

STRÖM

ARRIS VIP4302



STRÖM

DATAKABEL

HDMI